

New

NETIS-VE登録:KK-100021-VE

ソーラー式LED表示機

ASCO

# LEDGソーラーVIII-42

New

大型フラッシュを  
上部に4個配置

1280×640mmの大画面で  
注意喚起力大幅アップ

補助警告灯の取付金具は  
取り扱い易い位置に設置

2t車の荷台に横幅ピッタリ  
高さ1995~3205mm  
走行時の高さ制限クリア

New

バッテリー残量表示は前面で確認可能

<オレンジ>



<フルカラー>



どちらも満充電で無日照5日間点灯

Wi-Fi標準装備  
スマホ・タブレットで  
カンタン文字入力


Wi-Fi



■ソーラー式警告灯《HFL800》(オプション)をセットできる取付金具を標準装備しています。



■2t車の荷台にジャストフィットします。

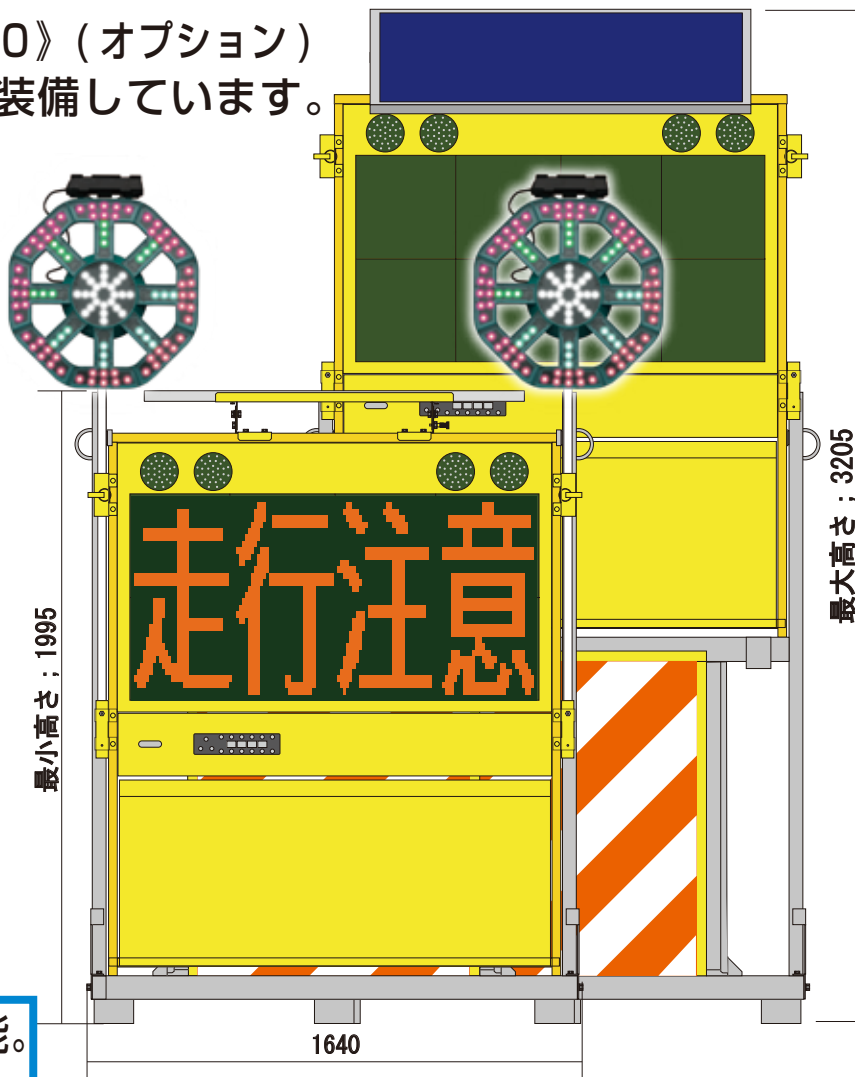

■スマホ・タブレットで文字入力が可能。

フルカラータイプは任意の文字の色指定もできます。



Wi-Fi

<オプション>

リモコンボックス(防滴仕様) Wi-Fi通信以外の操作が手元で行えます。



\*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

項目	仕様	
LEDパネルカラー	オレンジ	フルカラー
型番	ASCO-SH42S-V3A	ASCO-SH42T-V3A
電源	ソーラーパネル、バッテリー、AC100V	
LED画面サイズ(mm)	1280×640 (64×32dot)	
表示内容	計99種類の表示内容から最大4種類を選択しループ再生	
外形寸法	昇降前: 1640w×1995h×1200d 昇降後: 1640w×3205h×1200d	
調光機能	昼夜自動切換/明暗固定	
データ入力方法	Wi-Fiにより任意の文字を転送、指定箇所を書き換え(最大9種)	
質量	約250kg	
筐体材料	枠面: 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装仕上げ 支柱・脚部: SPC溶融亜鉛メッキ	
構造	屋外使用可能な防滴構造	
バッテリー駆動時間	無日照にて満充電より連続5日間(表示内容で変動します)	
消費電力	約11w	
使用環境温度	-10~45℃(但し結露なきこと)	

株式会社 アスコ

〒664-0891

兵庫県伊丹市北園 3-14-1

TEL 072-744-1123

<http://www.ascoosk.co.jp/>

お問い合わせは