



ソーラー式警告灯SFL600の後継機種として大幅に進化して登場!!

ハイパーフラッシュライト800 (HFL800)

多彩な 点灯パターン

中心部を発光させることにより、40種類以上の点灯パターンを搭載しております。従来になかった特徴ある点灯パターンを実現!!

警告灯でも 矢印点灯

点灯パターンの1種として、矢印点灯を搭載!!
警告灯は単に警告するものから、警告し誘導する時代へ!!

オリジナルな 使用方法

点灯パターンを9つまで組合せることが可能です。
現場に合わせた点灯パターンを選び組み合わせることで独自の使用方法が生まれます!!

背面スイッチで
点灯パターン
減光設定可能

リチウムイオン
バッテリー
搭載!!

PL4

①PLY

PL1

②点灯パターン選択

Awa Lo


③減光設定モード

290

④バッテリー電池残量表示モード

50L

⑤充電中

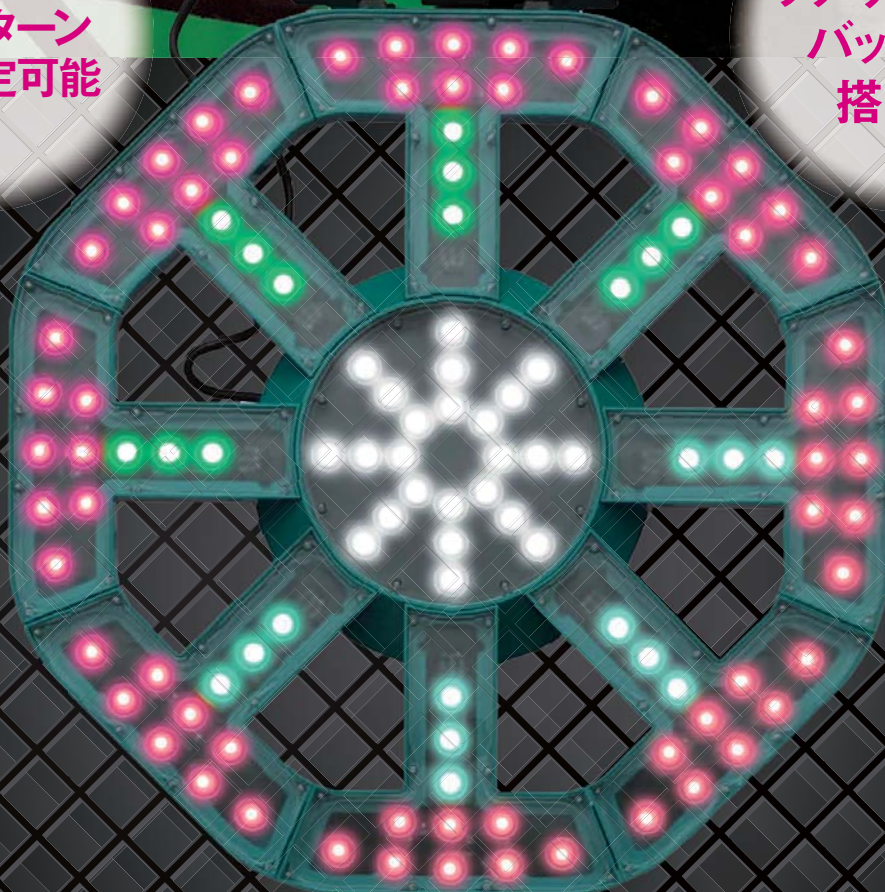


HPもご覧ください。




点灯パターンの一例

矢印パターン①

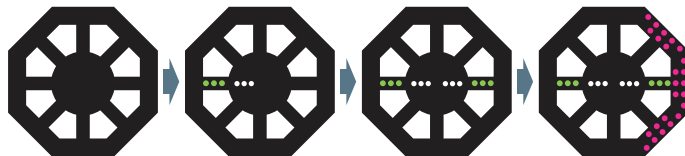

矢印パターン②

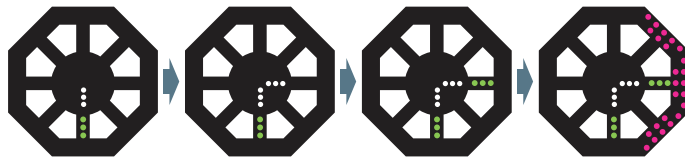

背面スイッチの操作方法

電源の入れ方

- ON/OFF 押すと電源ON。Playモードに移行し、LEDの点灯動作を開始。もう一度押すと電源OFF。

操作方法

- - Playモード時に押すと減光設定モードに移行。明暗の切替が可能。-,+ ボタン(**Auto** ↔ **Lo**) ENT ボタンで確定し、Playモードへ
- + Playモード時に押すとバッテリー残量表示後、Playモードへ。表示例 **80**: 残量 80% **50L**: 給電状態
- ENT Playモード時に押すとステップ設定モードに移行。左端の数字が点滅。点灯パターン変更が可能。-ボタン を数回押しで、**PL4** を表示させ、ENT ボタン押しでPlayモードへ。

ソーラー式警告灯 HFL800 に関する主な仕様

項目	仕様
製品型番 / 型式	ASCO-SHHFL-80A/HFL800
品名	ハイパー フラッシュ ライト 800
電源	ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー
消費電力	1.2W(明)、0.4W(暗)
材質	ポリカーボネート
表示ランプ	超高輝度LED(白/緑/赤)
ソーラーパネル	単結晶 6W 8.0V
2次電池	リチウムイオンバッテリー
ソーラーパネルによる充電時間	約10~16時間(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)
充電アダプターによる充電時間	約10時間
無日照点灯時間	約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)
点灯パターン種類	43種類
明るさ調整	明暗自動切替/暗固定 切替可能
過充電保護機能	あり
動作周囲温度	-10℃~60℃(充電時 0℃~45℃)
動作周囲湿度	10%~90%(但し結露しないこと)
保存温度	-10℃~60℃
保存湿度	10%~90%(但し結露しないこと)
質量	5.4 kg
外形寸法	600mm x 646mm x 96.5mm

※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

オプション

■三脚



■ACアダプター



株式会社 アスコ

〒664-0891
兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号

TEL.072-744-1123

<http://www.ascoosk.co.jp/>

お問合せ先